

MŰSZAKI ADATLAP

Integrált földbe süllyesztett trambulin (Inclusive)

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulin – WH 150/200 modell


Külső méret: 150 × 200 cm

Ugrófelület: 100 × 150 cm (látható rész: 100 × 120 cm)

Munkahajlás: 20 ± 5 cm

Kerekesszékes használatra kialakított, megerősített szerkezet acél és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 165 kg

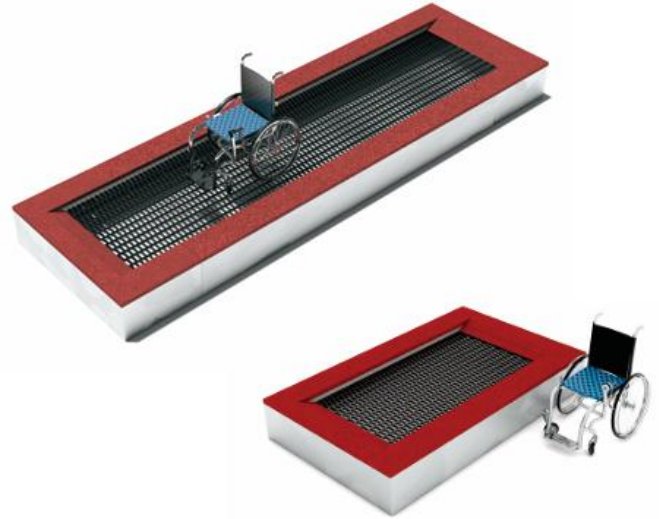

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulin – WH 150/250 modell

Külső méret: 150 × 250 cm

Ugrófelület: 100 × 200 cm (látható rész: 100 × 170 cm)

Munkahajlás: 25 ± 5 cm

Kerekesszékes használatra kialakított, megerősített szerkezet acél és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 195 kg

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulin – WH 150/300 modell

Külső méret: 150 × 300 cm

Ugrófelület: 100 × 250 cm (látható rész: 100 × 220 cm)

Munkahajlás: 30 ± 5 cm

Kerekesszékes használatra kialakított, megerősített szerkezet acél és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 215 kg

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulin – WH 150/450 modell

Külső méret: 150 × 450 cm

Ugrófelület: 100 × 400 cm (látható rész: 100 × 370 cm)

Munkahajlás: 30 ± 5 cm

Kerekesszékes használatra kialakított, megerősített szerkezet acél és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 245 kg

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulin – WH 150/500 modell

Külső méret: 150 × 500 cm

Ugrófelület: 100 × 450 cm (látható rész: 100 × 420 cm)


Munkahajlás: 30 ± 5 cm

Kerekesszékes használatra kialakított, megerősített szerkezet acél és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.


Berendezés tömege: 285 kg

Műszaki jellemzők

- 2,5 mm vastag horganyzott acéllemezéből készült, hegesztett és csavarozott vázszerkezet.
- Maximális visszapattnás a felfüggesztett sík fölé (69,5 kg 900 mm magasságból ejtve): 600 mm.
- Minimális szabad távolság a felfüggesztett sík alatt: 230 mm.
- Ugrófelület módosított polipropilén/poliamid lamellákból, rozsdamentes acélkábelekkel és megerősített rugórendszerrel.
- Az ugrófelület nyílásmérete: 29,5 × 60 mm.
- Horganyzott acél fedőkeret Polflex poliuretán-gumi védőelemekkel.
- Minimális biztonsági zóna: 2 m a berendezés körül.
- Szabad esési magasság: 0,9 m + az ugrófelület lehajlása.
- Ajánlott korosztály: 3 éves kortól.
- Felhasználók száma: 1 kerekesszékes személy kísérével.
- Beépítési mélység: 0,40 m.
- Vandalizmusnak ellenálló kialakítás.
- Megfelel az EN 1176-1:2017 szabványnak és TÜV tanúsítással rendelkezik.

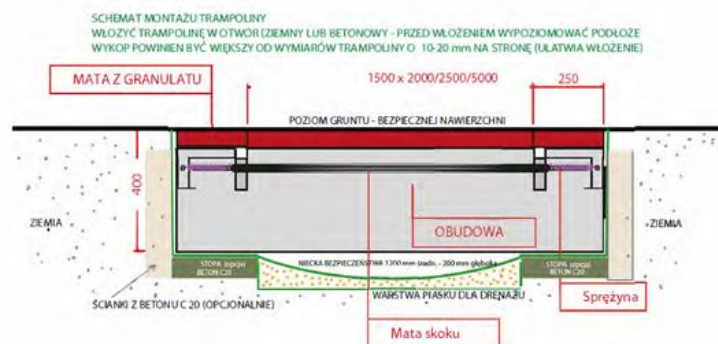


Strefa bezpieczeństwa 200 cm wokół urządzenia.

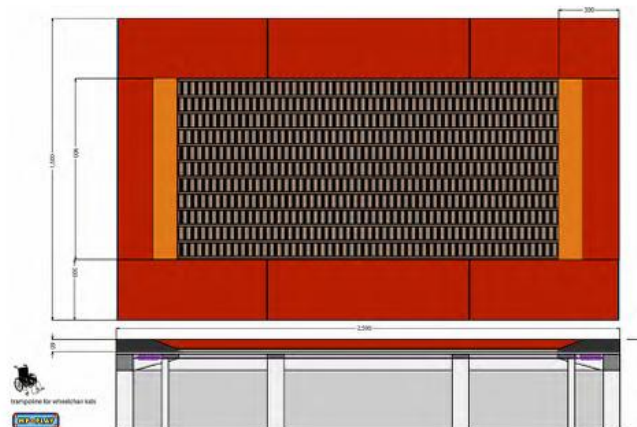

Materiał gąsienicowy: sprężyna SPK200 lub SPK150/200
 Warianty kolorystyczne:
 Długość: 1000 mm lub 1200 mm
 Szerokość: 1000 mm



Sposób montażu

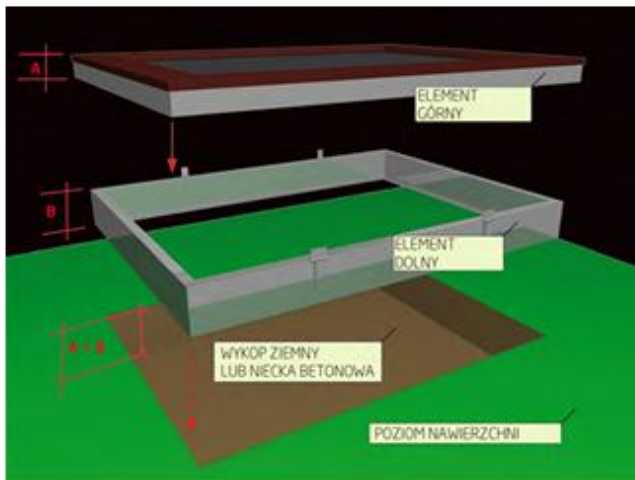

Dostęp dla konserwacji

