

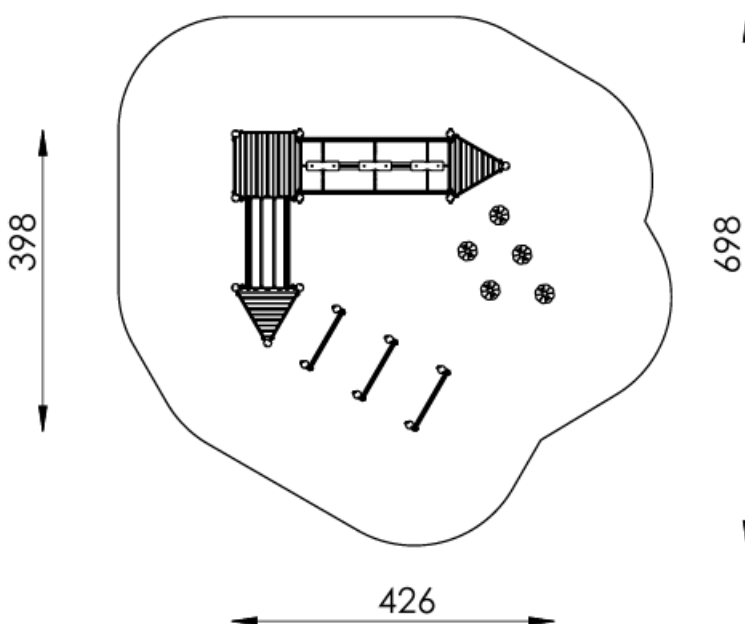



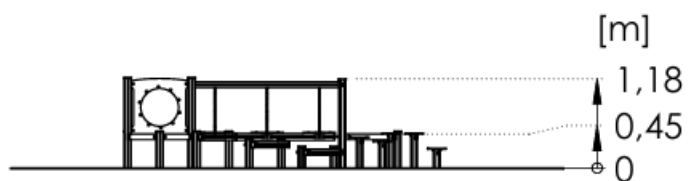

# Termék adatlap

## Akadálypálya PPS R1034

Alumínium kerek profil  
89 mm átmérőjű

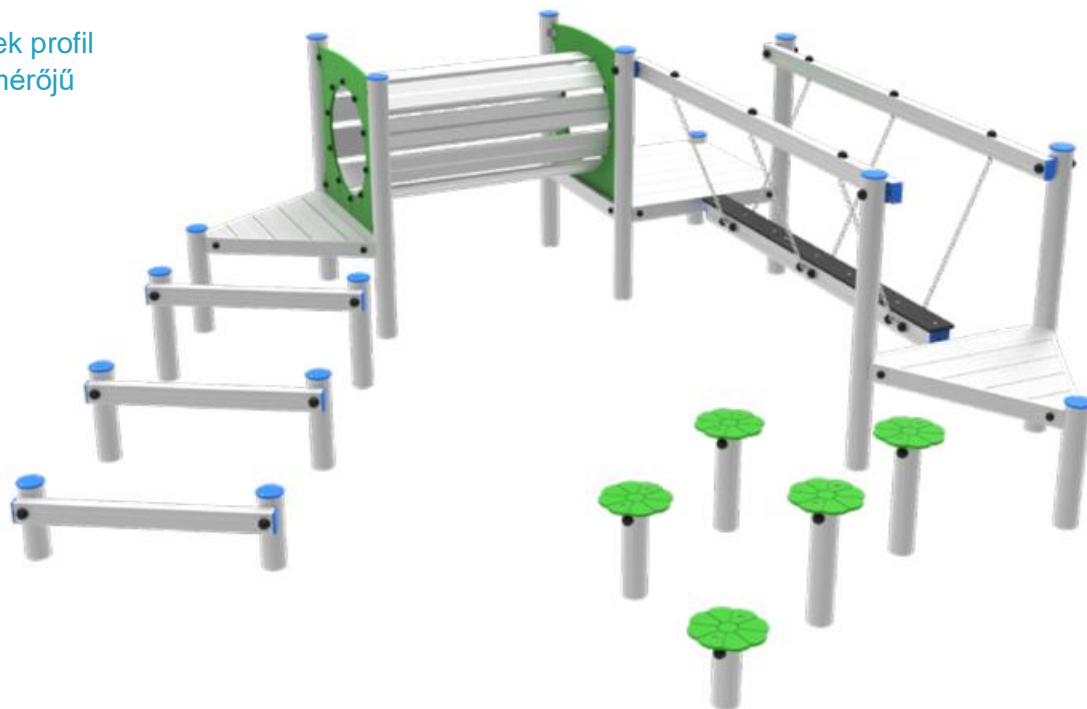

Életkor: 3+

Biztonsági zóna: 732 cm x 698 cm

Biztonsági zóna területe: 40,1 m<sup>2</sup>

Szabadesési magasság: 45 cm

Pótalkatrészek elérhetősége: IGEN

A termék megfelel a PN-EN 1176-1 szabványnak: IGEN

## Szerelés:

A készlet a talajba van rögzítve.  
C20/25 betonból készült alapozások.

Csúszdát tartalmazó készletek esetén ügyeljen az elhelyezésre a világtájakhoz viszonyítva, mivel a nap felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem szabad déli oldalra szerelni.

A látványtervek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet a látványterven láthatótól.

## Megengedett ütécscillapító burkolatok és azok minimális vastagsága

Material <sup>a</sup>	Description [mm]	Minimum depth <sup>b</sup> [cm]	Maximum free heights of fall [cm]
Turf/topsoil		-	≤ 100 <sup>d</sup>
Bark	20 to 80 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Woodchip	5 to 30 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Sand or gravel <sup>c</sup>	0,25 to 8 grain size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Other materials	As tested according to EN 1177		Critical fall height as tested

<sup>a</sup> For further information on specific material properly prepared for use in children's playgrounds

<sup>b</sup> For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement (see 4.2.8.5.1).

<sup>c</sup> Sand and gravel shall be well rounded and washed to eliminate most of the silt or clay particles. Washed sand and gravel is considered to be from alluvial (natural eroded) deposits and free from most silt or clay particles. For gravel this may commonly be described as 'pea shingle'. Uniformity coefficient  $D_{60}/D_{10} < 3,0$ . Grain size can be identified by use of a sieve test, as in EN 933-1 (see Annex G)

<sup>d</sup> See NOTE 2 in 4.2.8.5.2