




Termékadatlap

Játszóeszköz PPS R1057

Alumínium kapaszkodó profil

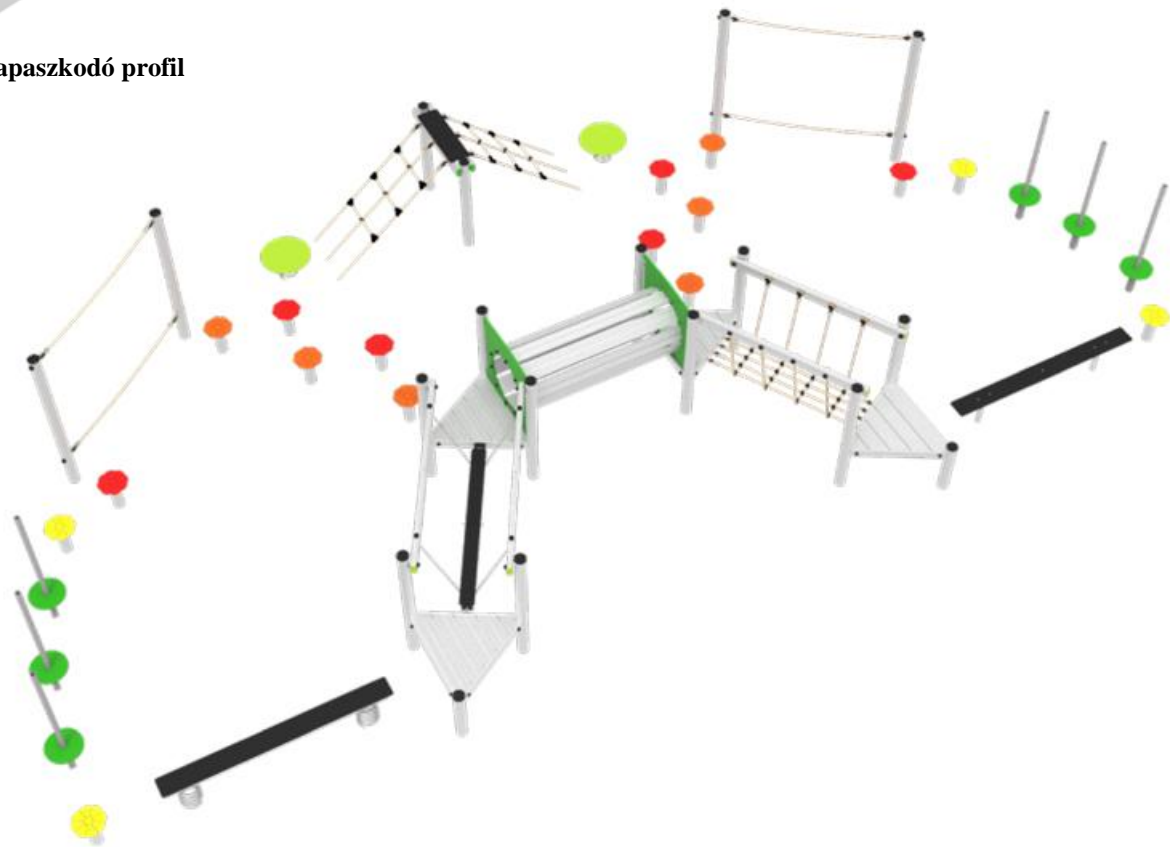

1324


Műszaki adatok

- **Korosztály:** 5+
- **Szabad esési magasság:** 146 cm

Biztonsági zóna:

- Méret: 850 × 1324 cm
- Terület: 88,4 m²
- **Pótalkatrész elérhetőség:** IGEN
- **Szabvány szerinti megfelelés:** PN-EN 1176-1 – IGEN

850

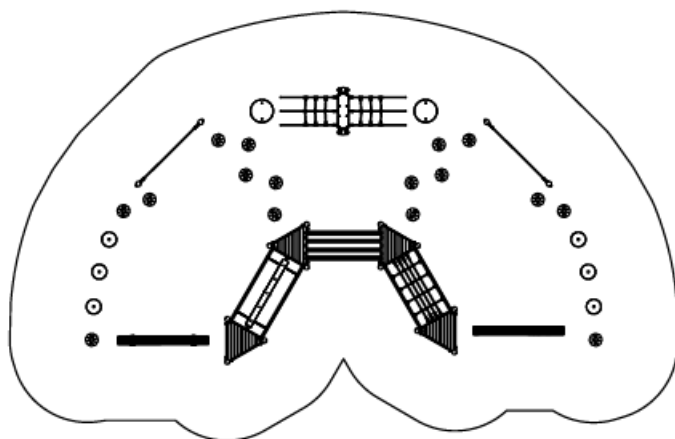

549

1024

Rögzítés:

A készlet a földbe van rögzítve.
C20/25 betonból készült alapok.

A csúszdát tartalmazó készleteknél ügyelni kell az elhelyezésre a világtájakhoz viszonyítva, mert a nap felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem ajánlott dél felé szerelni.

Elfogadható ütéscsillapító felületek és minimális vastagságuk

| Material ^a | Description [mm] | Minimum depth ^b [cm] | Maximum free heights of fall [cm] |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Turf/topsoil | | - | ≤ 100 ^d |
| Bark | 20 to 80 particle size | 20 | ≤ 200 |
| | | 30 | ≤ 300 |
| Woodchip | 5 to 30 particle size | 20 | ≤ 200 |
| | | 30 | ≤ 300 |
| Sand or gravel ^c | 0,25 to 8 grain size | 20 | ≤ 200 |
| | | 30 | ≤ 300 |
| Other materials | As tested according to EN 1177 | | Critical fall height as tested |

^a For further information on specific material properly prepared for use in children's playgrounds

^b For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement(see 4.2.8.5.1).

^c Sand and gravel shall be well rounded and washed to eliminate most of the silt or clay particles. Washed sand and gravel is considered to be from alluvial (natural eroded) deposits and free from most silt or clay particles. For gravel this may commonly be described as 'pea shingle'. Uniformity coefficient $D_{60}/D_{10} < 3,0$. Grain size can be identified by use of a sieve test, as in EN 933-1(see Annex G)

^d See NOTE 2 in 4.2.8.5.2