



Alumínium körprofil:
Ø144 mm

TERMÉKADATLAP

PPS R14622



A készlet tartalma

- Torony négyzet alakú padozattal, tető nélkül – 1 db
- Spirál csőcsúszda – 2 db
- Kapaszkodórúd – 4 db

Műszaki adatok

Ajánlott életkor: 3+


Biztonsági zóna: 649 × 647 cm

Biztonsági zóna területe: 35,2 m²

Szabad esési magasság: 80 cm

Pótalkatrészek elérhetősége: Igen

Megfelel a PN-EN 1176-1 szabványnak: Igen

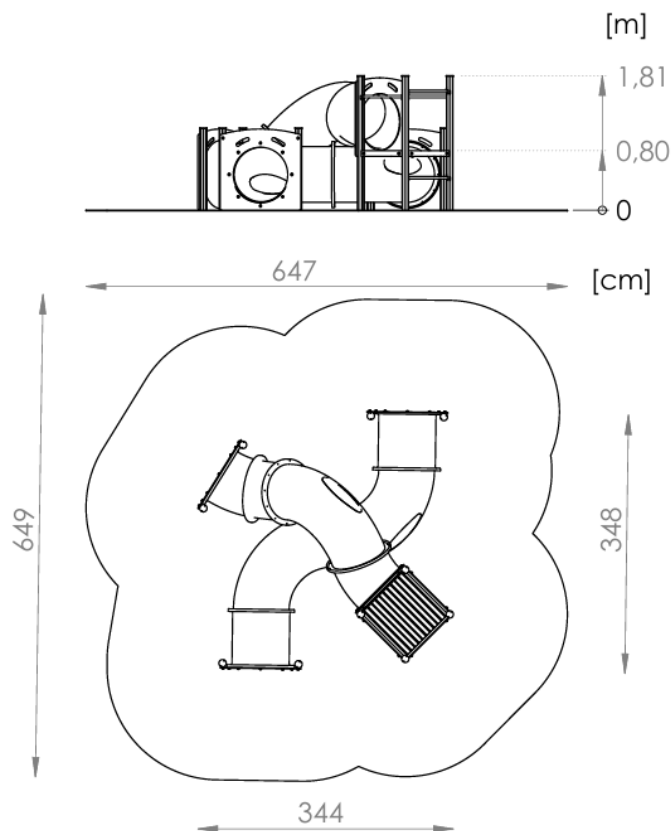

Szerelés

A készletet a talajba kell rögzíteni.

Az alapozást C20/25 szilárdsági osztályú betonból kell elkészíteni.

Csúszdát tartalmazó készletek esetén ügyelni kell a telepítés tájolására, mivel a napsugárzás felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem ajánlott déli irányba telepíteni.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Min. vastagság [cm]	Max. szabad esési magasság [cm]
Gyep / termőtalaj	-	-	≤100
Fakéreg	20–80 mm szemcseméret	20 / 30	≤200 / ≤300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	20 / 30	≤200 / ≤300
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	20 / 30	≤200 / ≤300
Egyéb burkolat	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerint