


Termékadatlap

Játszóeszköz PPS 12350

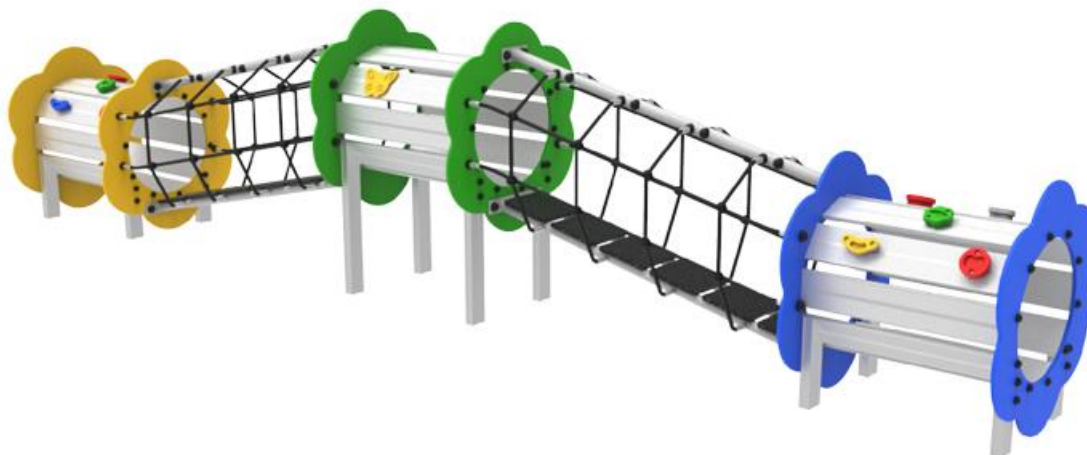


Műszaki adatok

- Ajánlott életkor: 3+ év
- Biztonsági zóna: 855 × 383 cm
- Biztonsági zóna területe: 30,9 m²
- Szabad esési magasság: 115 cm
- Pótalkatrész-ellátás: IGEN
- Megfelelőség: PN-EN 1176-1 szabványnak – IGEN

A készlet tartalma

1. Alagúthíd – 3 db
2. Ferde kötélalagút híd – 2 db

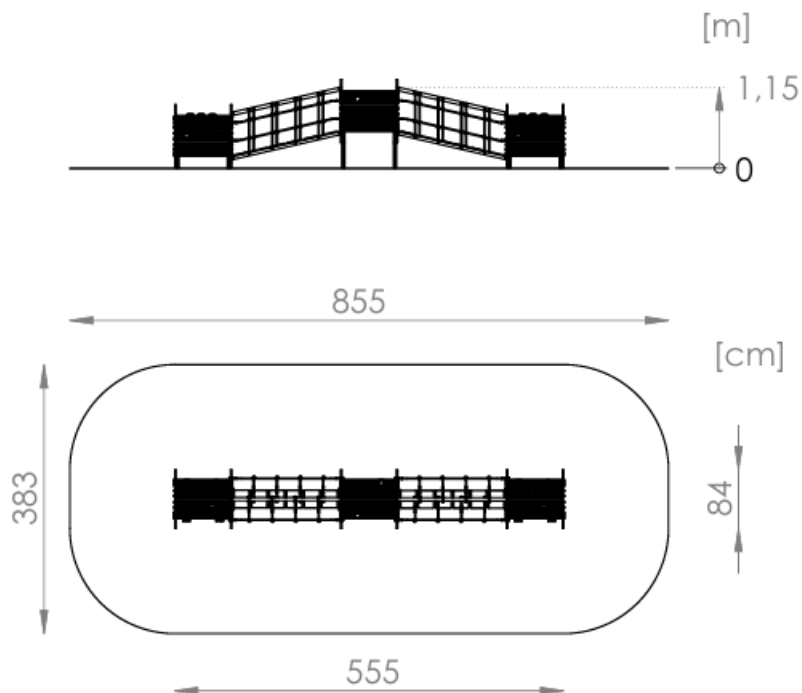

Telepítés

A játszóeszközt talajba rögzítve kell telepíteni.

Az alapozást C20/25 minőségű betonból kell kialakítani.

Csúszdát tartalmazó összeállításoknál figyelembe kell venni a tájolást, mert a nap felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem ajánlott déli irányba telepíteni.

A látványtervek tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok

Anyag	Leírás	Min. vastagság (cm)	Max. esési magasság (cm)
Gyep / termőtalaj	-	-	≤100
Kéregmulcs	20–80 mm	20	≤200
Kéregmulcs	20–80 mm	30	≤300
Faapríték	5–30 mm	20	≤200
Faapríték	5–30 mm	30	≤300
Homok vagy kavics	0,25–8 mm	20	≤200
Homok vagy kavics	0,25–8 mm	30	≤300
Egyéb anyagok	EN1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgált kritikus esési magasság

Megjegyzések

- További információk a szabványokban található.
- Laza szemcsés burkolatoknál legalább 100 mm többletvastagság ajánlott.
- A homoknak és kavicsnak mosottnak kell lennie.
- A kritikus esési magasságot az EN1177 szabvány szerint kell meghatározni.