





Alumínium körprofil
Ø89 mm

Termékadatlap




PPS R523 bébi hinta

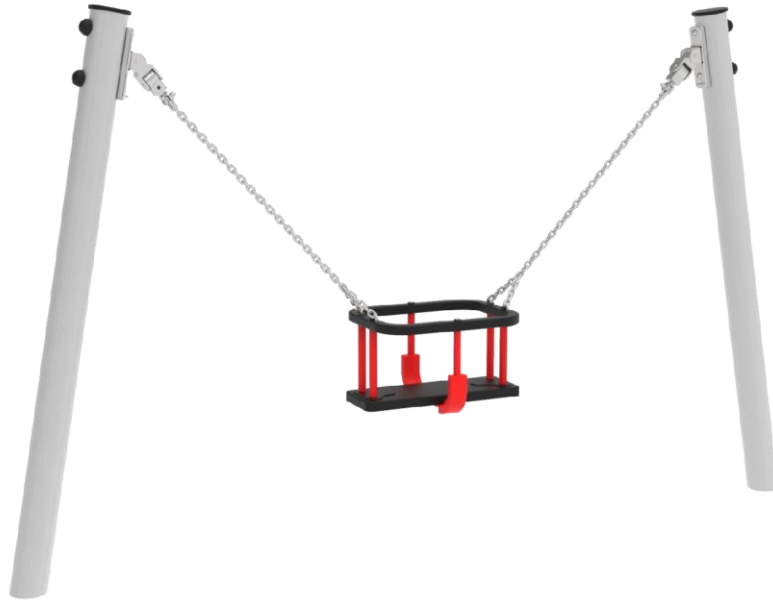

[m]

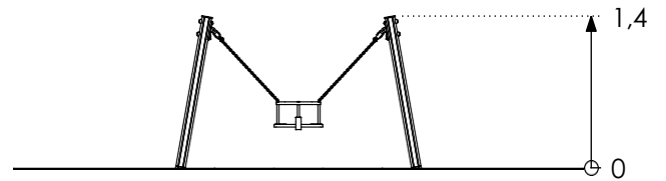

[cm]

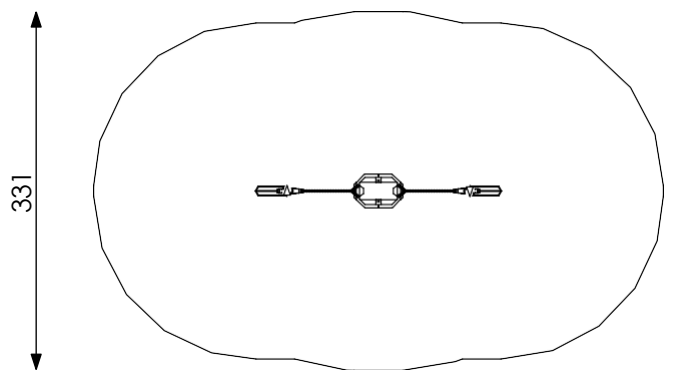

Kor: 0–3

Felhasználók száma: 1

Biztonsági zóna: 331 x 527 cm (14,7 m²)

Szabad esési magasság: 45 cm

A játszóeszköz tömege: 25 kg

A legnagyobb elem mérete: 240x8,9x8,9 cm

A termék megfelel a PN-EN 1176-1

szabványnak: IGEN

Pótalkatrészek elérhetősége: IGEN

Rögzítés:

A készletet a földre rögzítik.
C20/25 betonból készült alapok.

Anyagspecifikáció:

- Az oszlopok 89 mm-es alumínium körprofilból készülnek, eloxált felülettel.
- Az oszlopok tetejét HDPE-ből készült sapkák védik.
- A csavarokat, anyákat stb. színes műanyag dugók fedik.
- Rozsdamentes acél láncok.
- Gumiülés alumínium betéttel.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet a látványterven láthatótól.

Megfelelő ütécscillapító felületek és azok minimális vastagsága

Material ^a	Description [mm]	Minimum depth ^b [cm]	Maximum free heights of fall [cm]
Turf/topsoil		-	≤ 100 ^d
Bark	20 to 80 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Woodchip	5 to 30 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Sand or gravel ^c	0,25 to 8 grain size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Other materials	As tested according to EN 1177		Critical fall height as tested

^a For further information on specific material properly prepared for use in children's playgrounds

^b For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement(see 4.2.8.5.1).

^c Sand and gravel shall be well rounded and washed to eliminate most of the silt or clay particles. Washed sand and gravel is considered to be from alluvial (natural eroded) deposits and free from most silt or clay particles. For gravel this may commonly be described as 'pea shingle'. Uniformity coefficient $D_{60}/D_{10} < 3,0$. Grain size can be identified by use of a sieve test, as in EN 933-1(see Annex G)

^d See NOTE 2 in 4.2.8.5.2