




Alumínium körprofil
89 mm átmérővel

Termékadatlap

Street Workout

PPS R4008

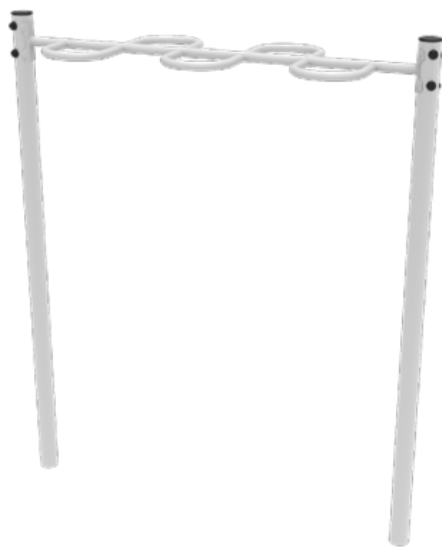

Műszaki adatok

Felhasználó maximális testsúlya: 140 kg

Biztonsági zóna: 459 × 599 cm (22,6 m²)

Szabad esési magasság: 125 cm


Berendezés tömege: 32 kg

Legnagyobb alkatrész mérete: 301 × 8,9 × 8,9 cm

Megfelel a PN-EN 16630 szabványnak: Igen

Pótalkatrész-ellátás: Igen

Alumínium körprofil: Ø89 mm

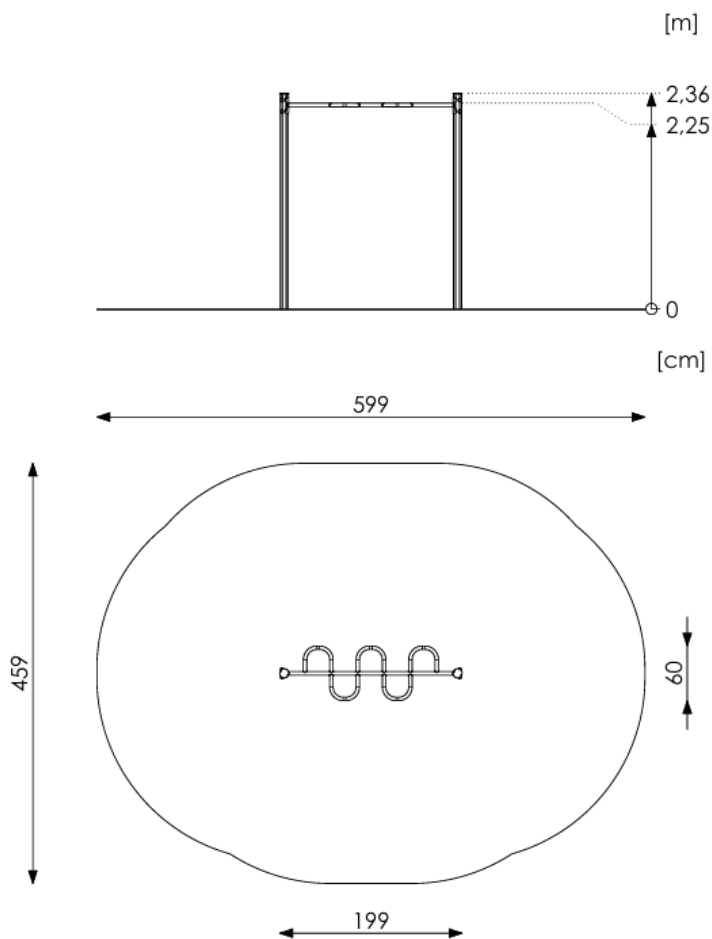

Telepítés

A berendezést talajba kell rögzíteni.

Az alapozás C20/25 minőségű betonból készül.

Anyagleírás

- A szerkezeti oszlopok Ø89 mm-es, eloxált alumínium körprofilból készülnek.
- A rudak Ø38 mm-es és Ø42,4 mm-es kivitelűek, horganyalapozóval és porszórt bevonattal ellátva.
- Az oszlopok teteje HDPE anyagból készült kupakkal van lezárva.
- A csavarokat, csavaranyákat és egyéb kötőelemeket színes műanyag takarósapkák fedik.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet az ábrázolttól.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Minimális vastagság (cm)	Maximális szabad esési magasság (cm)
Beton / kő / bitumenes burkolat	-	-	≤ 100
Termőtalaj	-	-	≤ 120
Gyep	-	-	≤ 150
Fakéreg	20–80 mm szemcseméret	30 / 40	≤ 200 / ≤ 300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30 / 40	≤ 200 / ≤ 300
Homok vagy kavics	0,2–8 mm szemcseméret	30 / 40	≤ 200 / ≤ 300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerinti kritikus esési magasság