



Alumínium körprofil  
89 mm átmérővel

## Termékadatlap

### Street Workout

#### PPS R4016



#### Műszaki adatok

Felhasználó maximális testsúlya: 140 kg

Biztonsági zóna: 475 × 715 cm (25,72 m<sup>2</sup>)

Szabad esési magasság: 125 cm



Berendezés tömege: 75 kg

Legnagyobb alkatrész mérete: 296 × 8,9 × 8,9 cm

Megfelel a PN-EN 16630 szabványnak: Igen

Pótalkatrész-ellátás: Igen

Alumínium körprofil: Ø89 mm

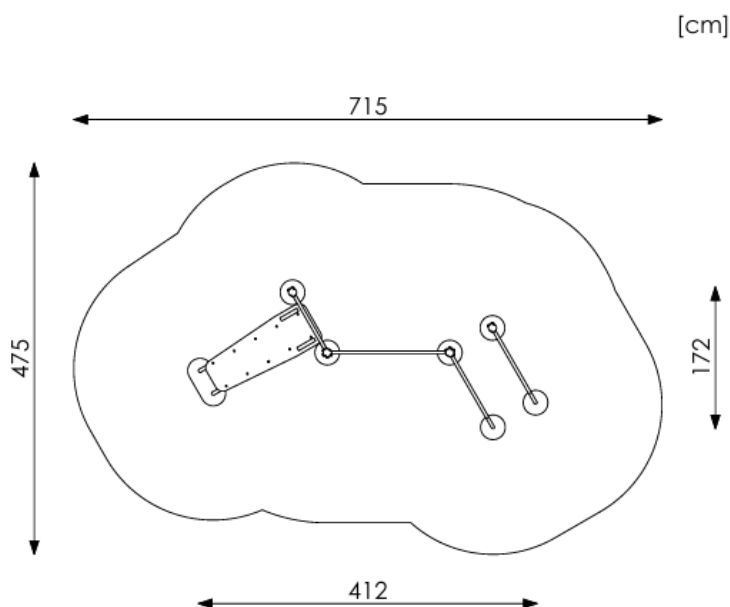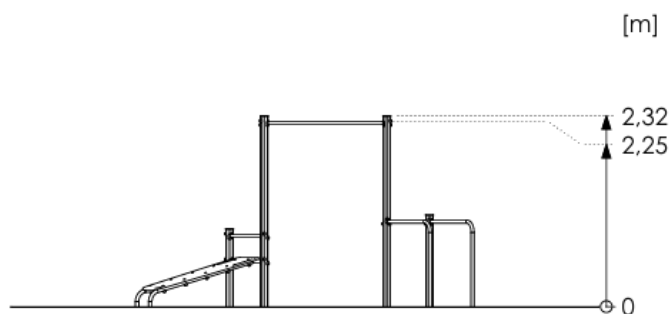

## Telepítés

A berendezést talajba kell rögzíteni.

Az alapozás C20/25 minőségű betonból készül.

## Anyagleírás

- A szerkezeti oszlopok Ø89 mm-es, eloxált alumínium körprofilból készülnek.
- A rudak Ø38 mm-es és Ø42,4 mm-es kivitelűek, horganyalapozóval és porszórt bevonattal ellátva.
- Az oszlopok teteje HDPE anyagból készült kupakkal van lezárva.
- A csavarokat, csavaranyákat és egyéb kötőelemeket színes műanyag takarósapkák fedik.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet az ábrázolttól.

## Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

| Anyag                           | Leírás                      | Minimális vastagság (cm) | Maximális szabad esési magasság (cm)       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Beton / kő / bitumenes burkolat | -                           | -                        | ≤100                                       |
| Termőtalaj                      | -                           | -                        | ≤120                                       |
| Gyep                            | -                           | -                        | ≤150                                       |
| Fakéreg                         | 20–80 mm szemcseméret       | 30 / 40                  | ≤200 / ≤300                                |
| Faapríték                       | 5–30 mm szemcseméret        | 30 / 40                  | ≤200 / ≤300                                |
| Homok vagy kavics               | 0,2–8 mm szemcseméret       | 30 / 40                  | ≤200 / ≤300                                |
| Egyéb anyagok                   | EN 1177 szerint bevizsgálva | -                        | Vizsgálat szerinti kritikus esési magasság |