




Termékatlap Hajó PPS R1102


Alumínium körprofil:

Ø89 mm

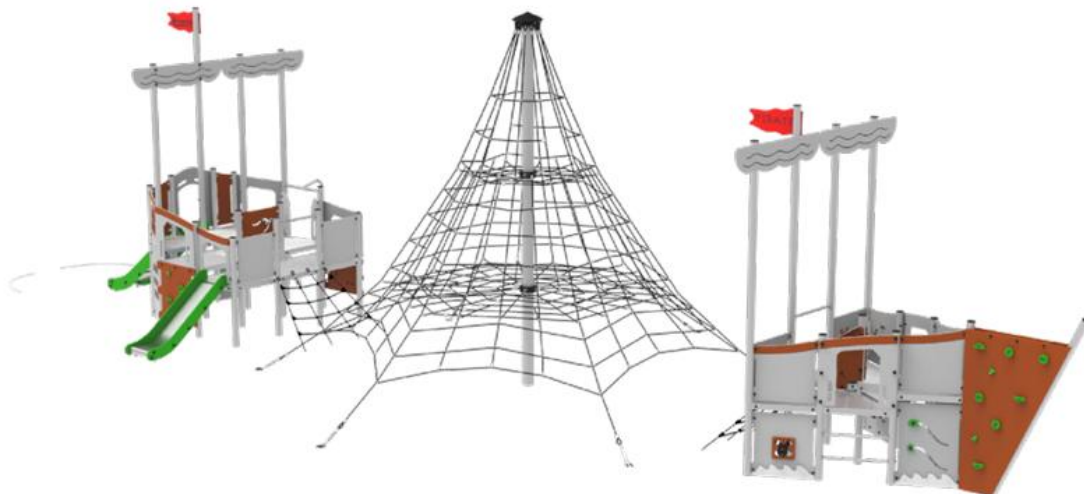


Műszaki adatok

- Ajánlott életkor: 3+ év
- Biztonsági zóna: 977 cm × 2163 cm
- Biztonsági zóna területe: 129,3 m²
- Szabad esési magasság: 193 cm
- Pótalkatrész-ellátás: IGEN
- Megfelelőség: PN-EN 1176-1 és PN-EN 1176-3 szabványoknak – IGEN

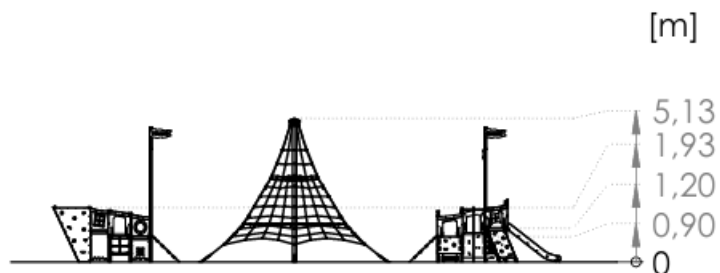

A készlet tartalma

1. Trapéz alakú platform – 16 db
2. Csúszda, h = 120 cm – 1 db
3. Csúszda, h = 90 cm – 1 db
4. Kötélpiramis, h = 4,5 m – 1 db
5. Fügőleges mászófal – 2 db
6. Ferde mászófal – 1 db
7. Ferde kötélbejárat – 2 db
8. Kötéllétra – 1 db
9. Létra – 1 db
10. Zászló – 2 db
11. Kormánykerék – 1 db
12. Ablakos panel – 1 db
13. Mászófal a hajó orrán – 2 db

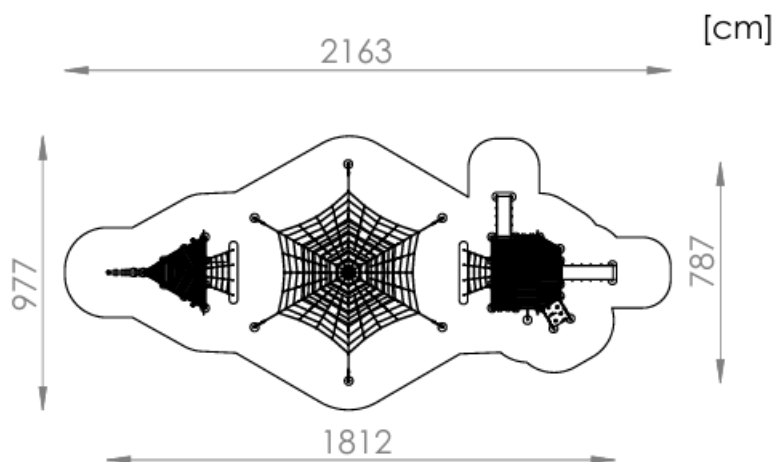

14. „Kerék és kereszt” oktatópanel – 1 db
15. „Kincses térkép” oktatópanel – 1 db
16. „Ágyú” oktatópanel – 2 db
17. „Korallzátony” oktatópanel – 1 db
18. Tűzoltócső / csúszórúd – 1 db
19. Hármás árboc – 2 db
20. HDPE oldalpanelek – 18 db

Telepítés

A játszóeszközt talajba rögzítve kell telepíteni. Az alapozást C20/25 minőségű betonból kell kialakítani.

Csúszdát tartalmazó összeállítások esetén figyelembe kell venni az égtájak szerinti tájolást, mivel a napsugárzás felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem ajánlott déli irányba telepíteni.

Megengedett ütécscillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Min. rétegvastagság (cm)	Max. szabadesési magasság (cm)
Gyep / termőtalaj	-	-	≤ 100
Kéregmulcs	20–80 mm szemcseméret	20	≤ 200
Kéregmulcs	20–80 mm szemcseméret	30	≤ 300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	20	≤ 200
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30	≤ 300
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	20	≤ 200
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	30	≤ 300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Kritikus esési magasság szerint

A gyermekjátszótereken való alkalmazásra megfelelően előkészített anyagokra vonatkozó további információért lásd a vonatkozó szabványt.

Laza szemcsés anyagnál a kiszóródás kompenzálásához adj hozzá 100 mm-t a minimális mélységhez

A homokot és kavicsot jól lekerekítve és mosva kell alkalmazni.