



Alumínium körprofil
89 mm átmérővel

Termékadatlap

Street Workout

PPS R4023



[m]

Műszaki adatok

Felhasználó maximális testsúlya: 140 kg

Biztonsági zóna: 651 × 733 cm (34,4 m²)

Szabad esési magasság: 210 cm


Berendezés tömege: 105 kg

Legnagyobb alkatrész mérete: 296 × 8,9 × 8,9 cm

Megfelel a PN-EN 16630 szabványnak: Igen


Pótalkatrész-ellátás: Igen

Alumínium körprofil: Ø89 mm

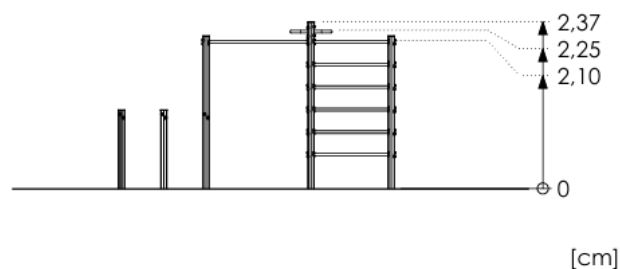

[cm]

733

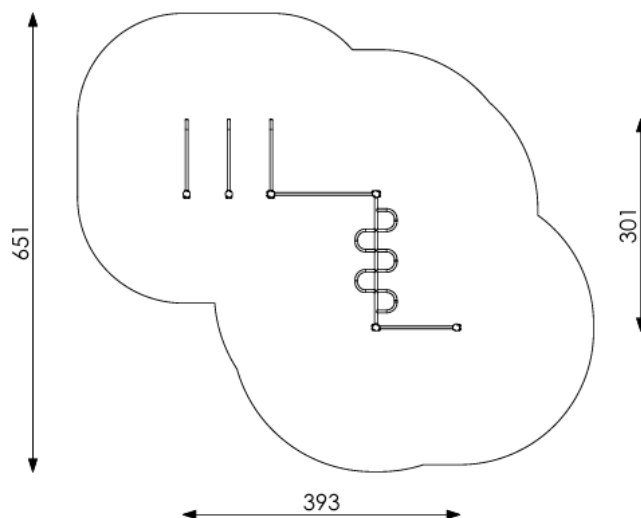

Telepítés

A berendezést talajba kell rögzíteni.

Az alapozás C20/25 minőségű betonból készül.

Anyagleírás

- A szerkezeti oszlopok Ø89 mm-es, eloxált alumínium körprofilból készülnek.
- A rudak Ø38 mm-es és Ø42,4 mm-es kivitelűek, horganyalapozóval és porszórt bevonattal ellátva.
- Az oszlopok teteje HDPE anyagból készült kupakkal van lezárva.
- A csavarokat, csavaranyákat és egyéb kötőelemeket színes műanyag takarósapkák fedik.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet az ábrázolttól.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Minimális vastagság (cm)	Maximális szabad esési magasság (cm)
Beton / kő / bitumenes burkolat	-	-	≤100
Termőtalaj	-	-	≤120
Gyep	-	-	≤150
Fakéreg	20–80 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Homok vagy kavics	0,2–8 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerinti kritikus esési magasság