




Kerek alumínium
profil
89 mm

Termék adatlap



Játszótéri elem PPS R1041

PREWNOGROP

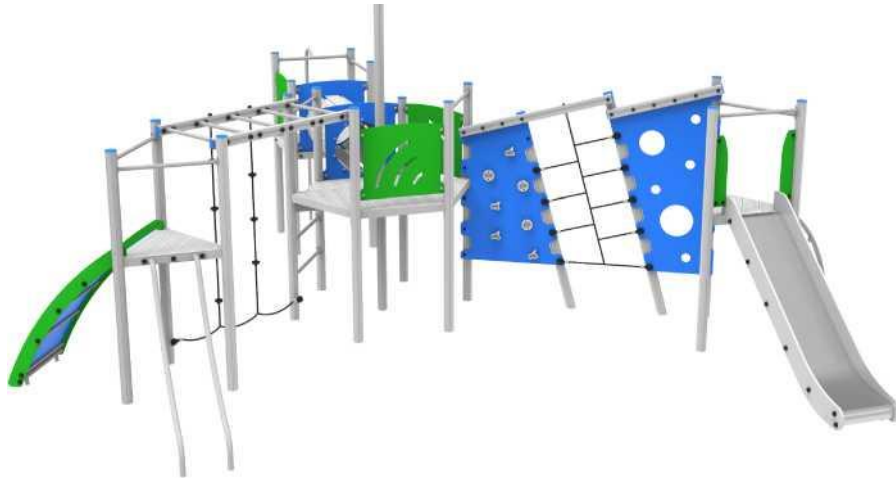

A készlet tartalma:

1. Torony négyzet alakú platformmal, tető nélkül - 1 db
2. Torony hatszög alakú platformmal, tető nélkül - 1 db
3. Torony háromszög alakú platformmal, tető nélkül - 2 db
4. Boltíves mászófal - 1 db
5. Tűzoltócső - 1 db
6. Bejárat „macskahát” - 1 db
7. Csúszda cső h=120 cm - 1 db
8. Csúszda h=120 cm - 1 db
9. Párhuzamos korlátok - 1 db
10. Alagúthíd - 1 db
11. Létra - 1 db
12. Függőleges fal kötőelemekkel - 1 db
13. Mászófal - 1 db

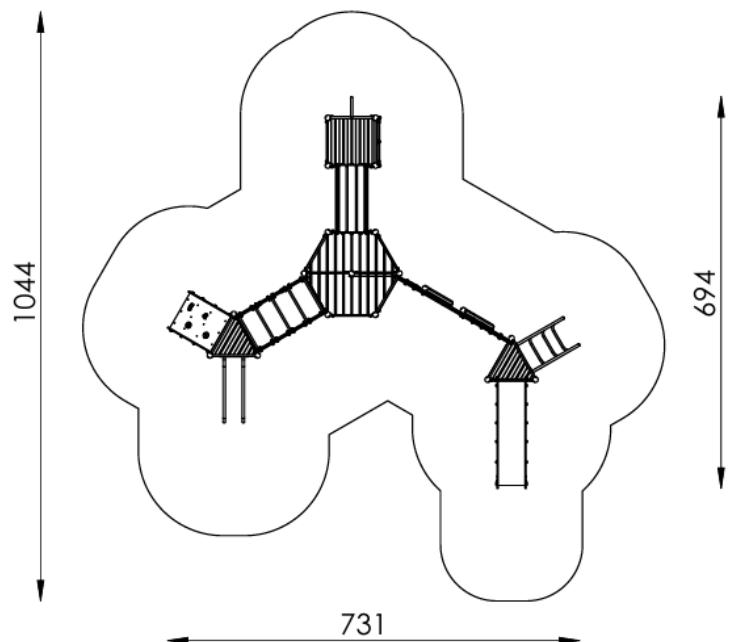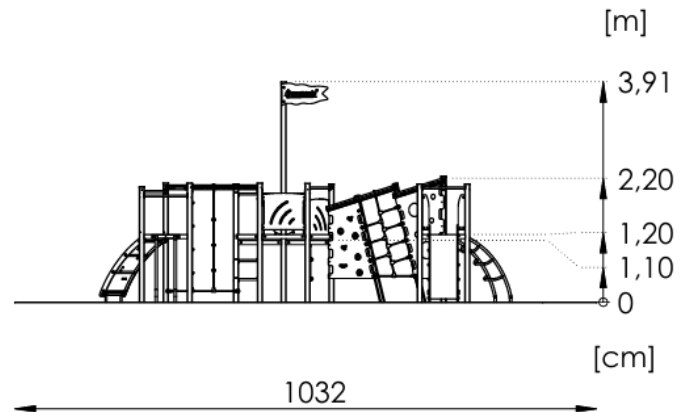

Kor: 5+

Biztonsági zóna: 1044 cm x 1032 cm

Biztonsági zóna területe: $61,7 \text{ m}^2$

Szabad esési magasság: 220 cm

Pótalkatrész-ellátás: IGEN

A termék megfelel a
PN-EN 1176-1:2017,
PE-EN 1176-3:2017: IGEN

Rögzítés:

A készletet a talajba kell telepíteni.
C20/25 betonból készült alapokkal.

Azokat a készleteket, amelyek csúszdát tartalmaznak, a tájolás tekintetében a világtájukhoz képest figyelembe kell venni, mert a nap felmelegíti a csúszdát.

A csúszdát nem ajánlott dél felé szerelni.

Megengedett ütécscillapító felületek és azok minimális vastagsága

Anyag	Leírás (mm)	Minimum mélység (cm)	Maximum esési magasság (cm)
Gyep/felső talaj		-	≤ 100 d
Kéreg	20–80 szemcseméret	20	≤200
		30	≤300
Faforgács	5–30 szemcseméret	20	≤200
		30	≤300
Homok vagy kavics ^c	0,25–8 szemcseméret	20	≤200
		30	≤300
Egyéb anyagok	Az EN 1177 szerint vizsgálva		Kritikus esési magasság a vizsgálat szerint

³ További információk azokról a konkrét anyagokról, amelyeket gyermekjátsszótérekre való használatra megfelelően előkészítettek

^b Laza szemcsés anyag esetén a minimális mélységhez adjon hozzá 100 mm-t az elmozdulás kompenzálására (lásd 4.2.8.5.1).

^c A homokot és a kavicsot jól lekerékítettnek és átmosottak kell lennie, hogy a legtöbb iszap- vagy agyagszemcse eltávozzon. A mosott homok és a sirlista a következőnek tekinthető: hordalékból (természetes erodált) származhat betétek és mentes a legtöbb szilícium-dioxid agyagtól részecskék. Kavics esetében ez általában a következő lehet: úgy írták le, mint borsó zsindeyl'. Az egyenletességi tényező D60/D10 az EN 933-1 szerint (lásd G függelék)

⁵ Lásd a 4.2.8.5.2. pont 2. MEGJEGYZÉSÉT