

Termékadatlap


PPS R1560 játszóeszköz



Alumínium körprofil
89 mm átmérő




- Ajánlott életkor: 2+ év
- Biztonsági zóna: 942 cm × 1027 cm
- Biztonsági zóna területe: 68,2 m²
- Szabad esési magasság: 95 cm
- Pótalkatrész-ellátás: igen
- A termék megfelel a PN-EN 1176-1 és PN-EN 1176-3 szabványoknak: igen

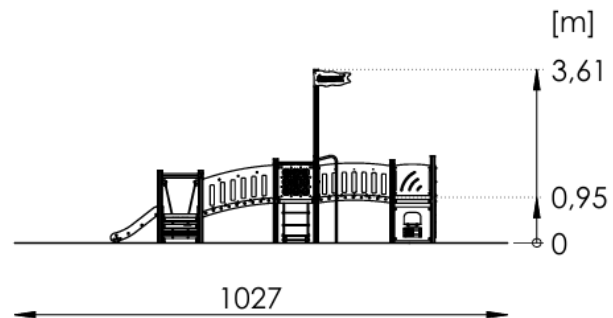

A készlet tartalma

- 89 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű alumínium profil
- 5 db négyzet alakú padozatú torony tető nélkül
- 2 db csúszda 58,5 cm-es magassággal
- 1 db csúszda 90 cm-es magassággal
- 1 db lépcső 58,5 cm-es magassággal
- 1 db mászófal
- 1 db ferde mászófal

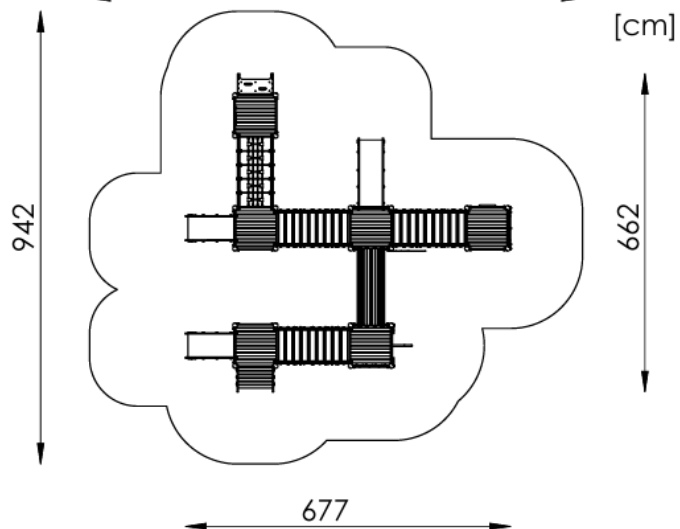

- 1 db kötélhíd
- 2 db ferde ívhíd
- 1 db ívhíd
- 1 db alagúthíd
- 1 db tűzoltórúd
- 2 db létra
- 3 db fejlesztő panel

Telepítés

A szerkezet talajba rögzítve kerül telepítésre.

Az alaptestek C20/25 minőségű betonból készülnek.

Csúszdát tartalmazó készleteknél figyelembe kell venni a világtájak szerinti elhelyezést, mert a napsütés felmelegíti a csúszdát.

A csúszdát nem szabad déli tájolással telepíteni.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet az ábrázolttól.

Megengedett ütécscillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Min. rétegvastagság (cm)	Max. szabadesési magasság (cm)
Gyep / termőtalaj	-	-	≤ 100
Kéregmulcs	20–80 mm szemcseméret	20	≤ 200
Kéregmulcs	20–80 mm szemcseméret	30	≤ 300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	20	≤ 200
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30	≤ 300
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	20	≤ 200
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	30	≤ 300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Kritikus esési magasság szerint

- A gyermekjátsszótéren való alkalmazásra megfelelően előkészített anyagokra vonatkozó további információért lásd a vonatkozó szabványt.
- Laza szemcsés anyagnál a kiszóródás kompenzálásához adj hozzá 100 mm-t a minimális mélységhez
- A homokot és kavicsot jól lekerékítve és mosva kell alkalmazni.