


Termékadatlap

Köztéri pad KP-12

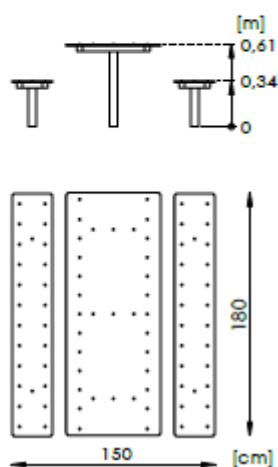

Felhasznált anyagok

- a pad lábszerkezetének vázát 40x40 mm-es profil alkotja, tűzihorgányzott kivitelben
- az ülőfelület és az asztal PEHD vagy HPL lapokból készül
- kötőelemek: edzett, horgányzott csavarok

Szerelés

A készletet tűzihorgányzott acélhorgonyok segítségével kell a talajba rögzíteni.

Az alapozás C20/25 osztályú betonból készül.