


Termékadatlap

Köztéri pad KP-13

(gyermekváltozat)

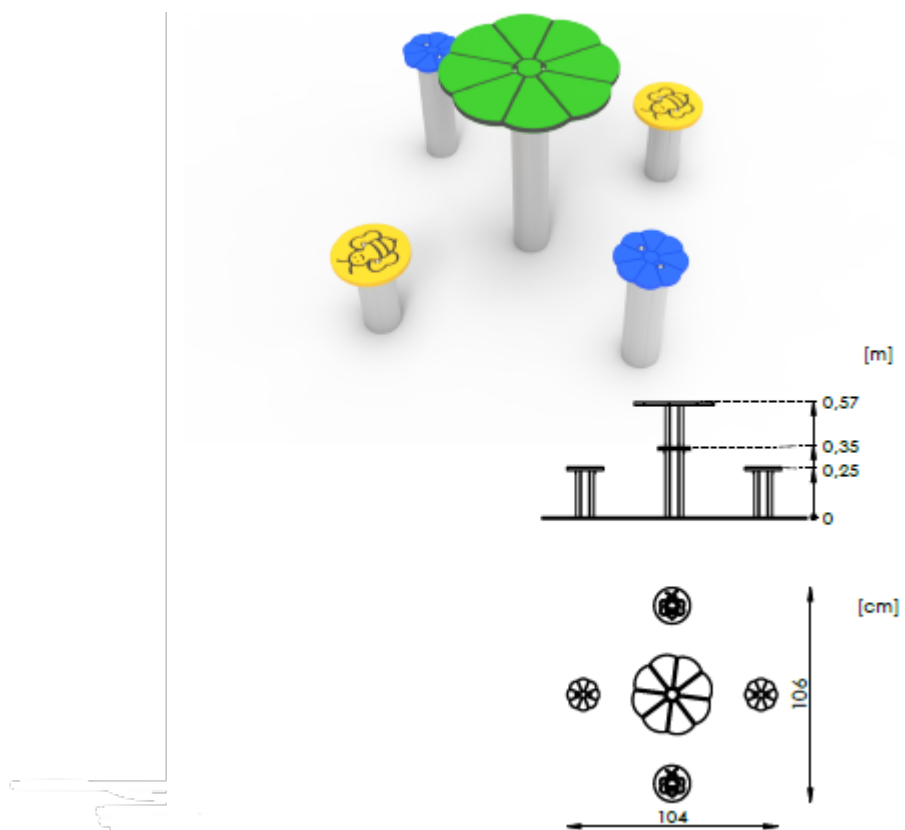

Felhasznált anyagok

- a lábszerkezet 89x89 mm-es kerek profilból készül, tűzihorganyzott kivitelben
- az ülőfelület és az asztal PEHD vagy HPL lapokból készül
- kötőelemek: edzett, horganyzott csavarok

Szerelés

A készletet tűzihorganyzott acélhorgonyok segítségével kell a talajba rögzíteni.

Az alapozás C20/25 osztályú betonból készül.