


Termékadatlap

PPS 754 "Nagy mérleghinta"

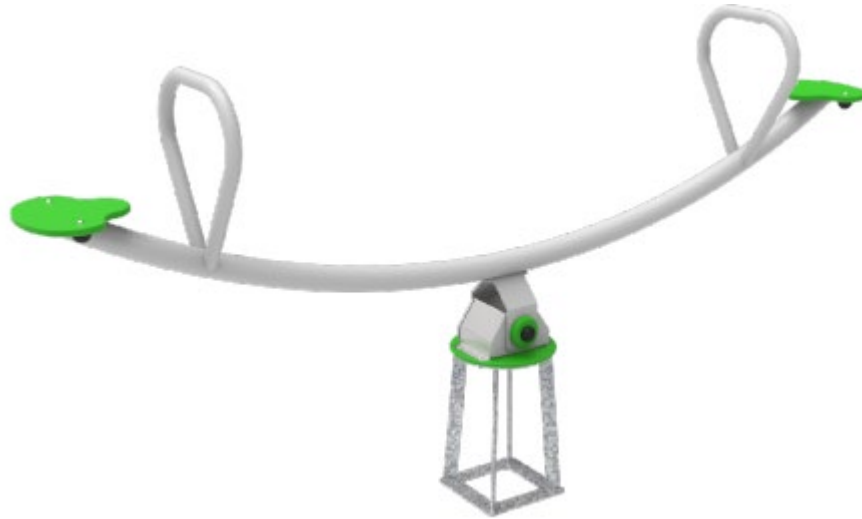

Ajánlott életkor: 3+ év

Felhasználók száma: 2 fő

Biztonsági zóna: 237 × 480 cm (10 m²)


Szabad esési magasság: 85 cm

A berendezés tömege: 32,8 kg

Legnagyobb alkatrész mérete: 37 × 240 × 80 cm

Megfelelőség: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-6+AC:
IGEN

Pótalkatrész-ellátás: IGEN

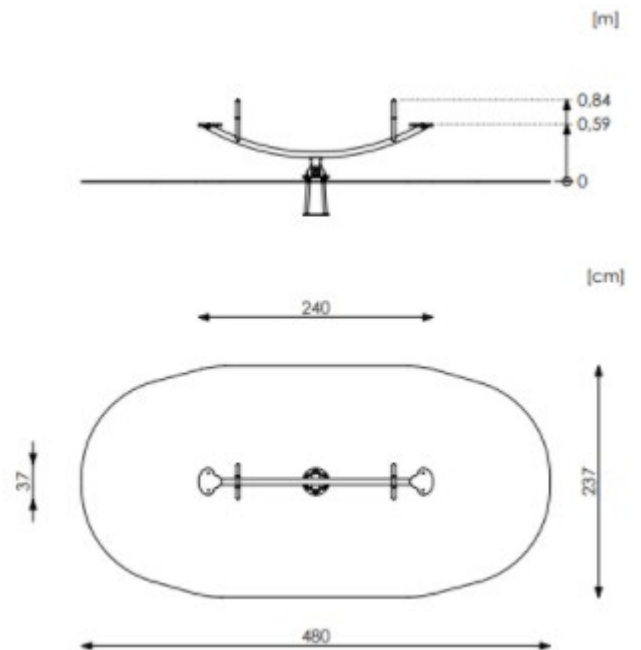

Telepítés

A játék talajba rögzítve kerül telepítésre.

Az alapozás C20/25 minőségű betonból készül.

Anyagleírás

Ø 60,3 mm átmérőjű, porfestett acélcső szerkezet cink alapozóval.

A berendezés természetes gumibetétekkel ellátott rugalmas csuklóra van szerelve.

Az ülések PEHD vagy HPL lapokból készülnek.

A profilvégek PEHD záróelemekkel védettek.

A csavarok, kötőelemek és egyéb rögzítőelemek színes műanyag takarósapkával fedettek.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges termék megjelenése eltérhet a képeken láthatótól.

Megengedett ütécscillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Minimális vastagság [cm]	Maximális szabad esési magasság [cm]
Gyep / termőtalaj	-	-	≤100
Kéreg	20–80 mm szemcseméret	20	≤200
Kéreg	20–80 mm szemcseméret	30	≤300
Faforgács	5–30 mm szemcseméret	20	≤200
Faforgács	5–30 mm szemcseméret	30	≤300
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	20	≤200
Homok vagy kavics	0,25–8 mm szemcseméret	30	≤300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerinti kritikus esési magasság

Megjegyzések:

- a) A gyermekjátsszótereken alkalmazható, megfelelően előkészített burkolati anyagokról további információk a vonatkozó szabványban található.
- b) Laza szemcsés burkolóanyagok esetén a minimális rétegvastagságot további 100 mm-rel növelni kell az anyag elmozdulásának kompenzálására.
- c) A homoknak és kavicsnak jól lekerekített, mosott szemcsékből kell állnia, amelyek gyakorlatilag mentesek az iszap- és agyagrészecskéktől.
- d) Lásd az EN 1176 szabvány vonatkozó megjegyzéseit.