


Termékadatlap

PPS 12350

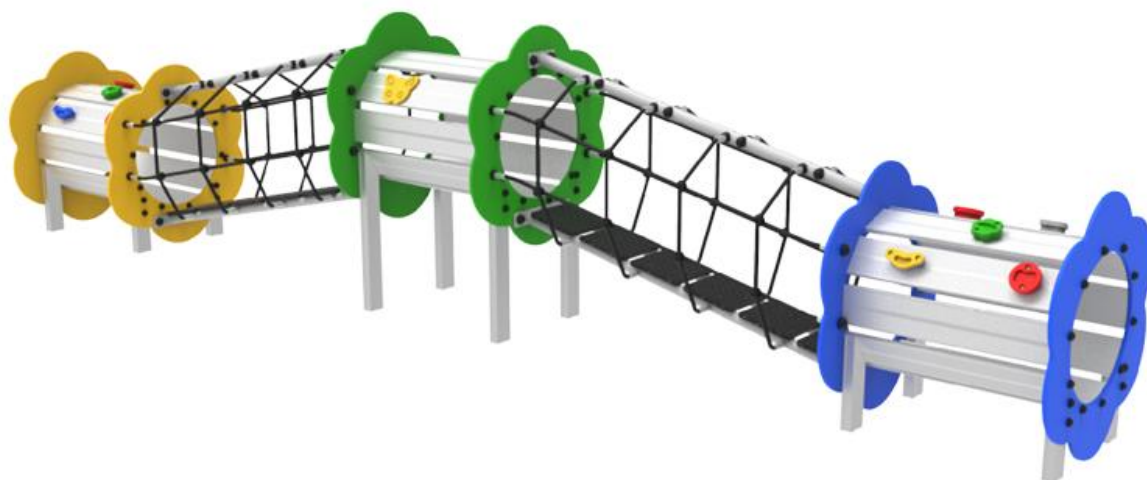

A készlet tartalma:


1. Alagúthíd – 3 db
2. Félrög zárt kötélalagúthíd – 2 db

Műszaki adatok

- Korosztály: 3+
- Biztonsági zóna: 855 cm x 383 cm
- Biztonsági zóna területe: 30,9 m²
- Szabad esési magasság: 115 cm
- Pótalkatrész elérhetőség: Igen
- Megfelel: PN-EN 1176-1

Méretetek

- Teljes magasság: 1,15 m
- Hosszúság: 855 cm
- Szélesség: 383 cm
- Szerkezet hossza: 555 cm
- Szerkezet szélessége: 84 cm

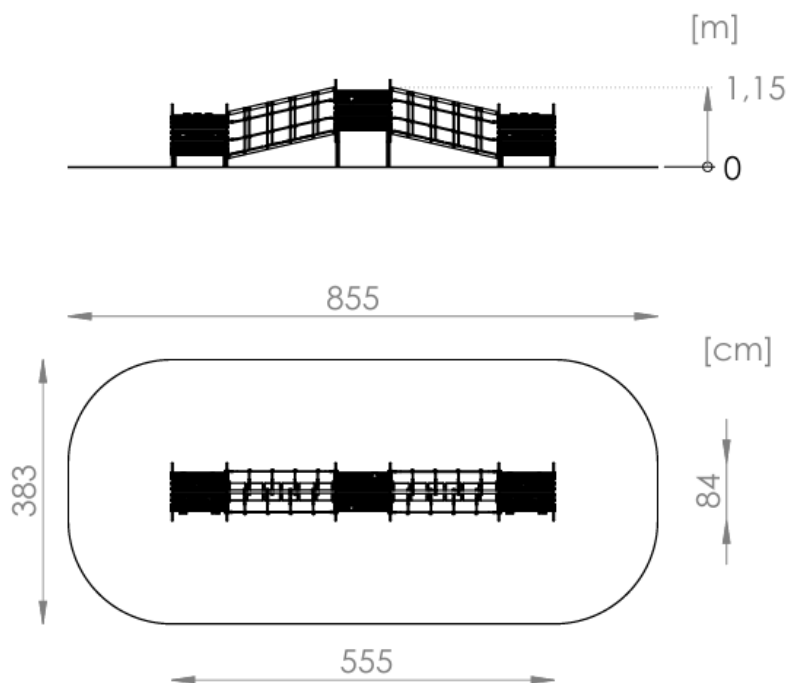

Szerelés

A készletet a talajba kell rögzíteni.

Az alapozás C20/25 betonból készül.

Csúszdát tartalmazó készleteiknél figyelni kell az égtájak szerinti elhelyezésre, mivel a nap felmelegíti a csúszdát. A csúszda nem szerelhető déli irányba.

A látványtervek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet a látványtervek láthatótól.

Elfogadható ütéscsillapító felületek és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás [mm]	Min. mélység [cm]	Max. szabad esési magasság [cm]
Fű/humusz	-	-	≤ 100
Fakéreg	20–80 szemcseméret	20	≤ 200
		30	≤ 300
Faforgács	5–30 szemcseméret	20	≤ 200
		30	≤ 300
Homok vagy kavics	0,25–8 szemcseméret	20	≤ 200
		30	≤ 300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint tesztelve	-	Kritikus esési magasság a teszt szerint

a – A gyermekjátzótereken való alkalmazásra megfelelően előkészített anyagokra vonatkozó további információért lásd a vonatkozó szabványt.

b – Laza szemcsés anyagnál a kiszoródás kompenzálásához adj hozzá 100 mm-t a minimális mélységhez (lásd 4.2.8.5.1).

c – A homokot és kavicsot jól lekerekítve és mosva kell alkalmazni.

d – Lásd a 4.2.8.5.2 pontban lévő 2. megjegyzést.