



Alumínium körprofil
89 mm átmérővel

TERMÉKADATLAP

Street Workout | PPS R4003



Műszaki adatok

Felhasználó maximális testsúlya: 140 kg

Biztonsági zóna: 460 × 484 cm (16,3 m²)



Szabad esési magasság: 120 cm

Az eszköz tömege: 25 kg

A legnagyobb elem mérete: 191 × 8,9 × 8,9 cm

Megfelel a PN-EN 16630 szabványnak: Igen

Pótalkatrészek elérhetősége: Igen

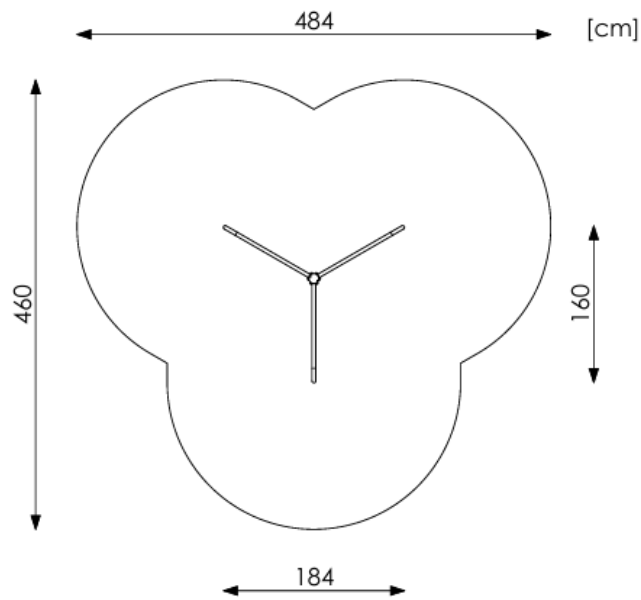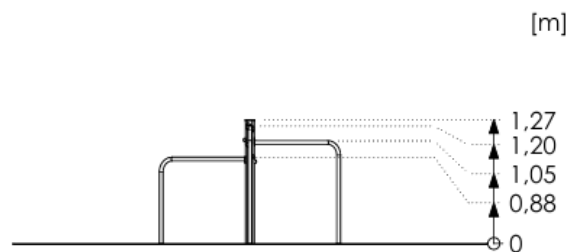

Szerelés

A készletet a talajba kell rögzíteni.

Az alapozást C20/25 szilárdsági osztályú betonból kell elkészíteni.

Anyagspecifikáció

- Szerkezeti oszlopok Ø89 mm-es eloxált alumínium körprofilból készülnek.
- Kapaszkodórudak Ø38 mm átmérőjűek, cinkalapozóval és porszórt bevonattal.
- Az oszlopok teteje HDPE kupakkal lezárt.
- A csavarokat és kötőelemeket színes műanyag takaróelemek fedik.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Min. vastagság [cm]	Max. szabad esési magasság [cm]
Beton/kő/bitumen	-	-	≤100
Termőtalaj	-	-	≤120
Gyep	-	-	≤150
Fakéreg	20–80 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Homok vagy kavics	0,2–8 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Egyéb burkolat	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerint