
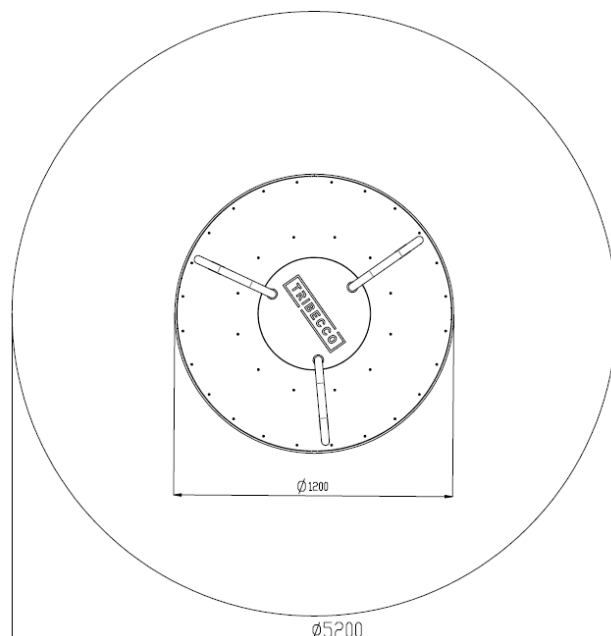


Specyfikacja techniczna:

DŁUGOŚĆ:	1200 mm
SZEROKOŚĆ:	1200 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	767 mm
WAGA CAŁKOWITA:	80 kg
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:	Ø 5200 mm
GRUPA WIEKOWA:	3-12 lat
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:	562 mm
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03
DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH:	Tak
PRZEZNACZENIE:	Przeznaczone na publiczne place zabaw
NAJCIEŻSZY ELEMENT:	Korpus karuzeli – 63 kg
NAJWIĘKSZY ELEMENT:	Korpus karuzeli – 710 x 1200 x 1200 mm

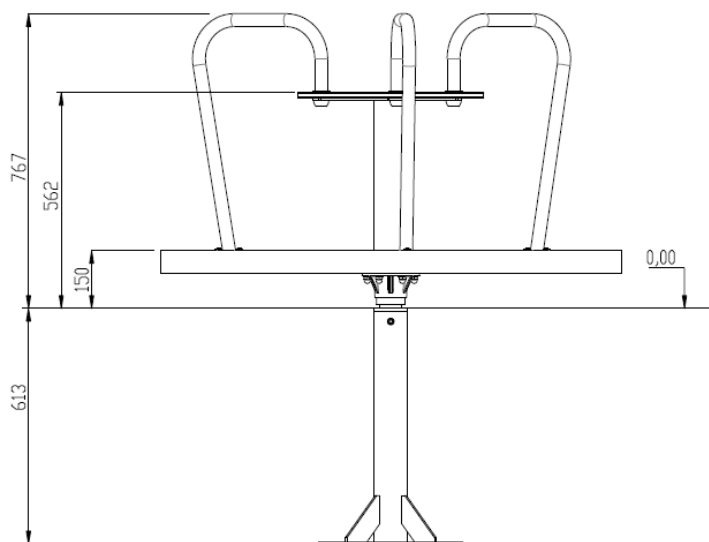

Specyfikacja materiałowa:

- Konstrukcja podłogi stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja górnej części stalowa, malowana podkładem cynkowym i farbą proszkową / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubości 2 mm /opcjonalnie z płyty HPL antypoślizgowej grubości 8 mm / 10 mm
- Siedziska wykonane z płyty HPL antypoślizgowej grubości 8 mm / 10 mm
- Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej

Specyfikacja nawierzchni wg PN-EN 1176-1:2017-12:

Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokości do 0,6 metra oraz z ruchem wymuszonym. Dąb, gleba, kora (wielkość od 20-80 mm), wióry (wielkość 5-30 mm), piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8 mm), inne materiały zgodnie z EN 1177 - grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypek 200 mm. W przypadku materiału sypek niezwiazanego dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie.