

négyzetes
alumínium profil
90x90

Műszaki adatlap

Integrált játszóeszköz PPS Q6008



A készlet tartalma:

1. Tető nélküli torony négyzet alakú pódiumplatformmal – 1 db
2. Akadálymentes feljáró kerekesszékesek számára – 3 db
3. Oktatási / fejlesztő panel – 4 db
4. Hinta mozgáskorlátozottak számára kialakított üléssel – 1 db

Korosztály: 3+ év


Biztonsági zóna mérete: 671 cm × 837 cm

Biztonsági zóna területe: 46,6 m²

Szabad esési magasság: 14 cm

Pótalkatrész-ellátás: Igen

Szabványoknak való megfelelés: Igen, megfelel a PN-EN 1176-1 és PN-EN 1176-3 szabványoknak.

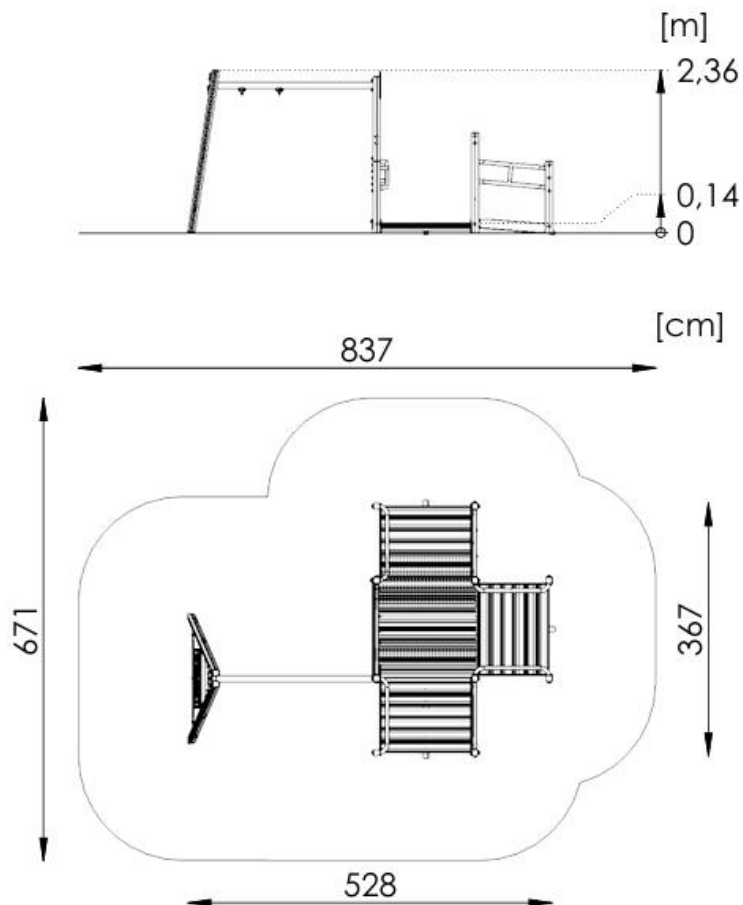

Szerelés:

A készlet a talajba rögzítve van felszerelve.

Az alapok C20/25 osztályú betonból készülnek.

Rozsdamentes acéllemez csúszdát tartalmazó készletnél figyelni kell annak tájolására a világtájakhoz képest a napsütés miatti felmelegedés miatt.

Nem ajánlott déli irányba néző csúszdát felszerelni.

Engedélyezett ütécscillapító burkolatok és azok minimális vastagságai

| Materiál ^a | Opis [mm] | Minimalna grubość ^b [cm] | Maksymalna wys. swobodnego upadku [cm] |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| darń / gleba | | - | ≤ 100 ^d |
| Kora | wielkość ziarna 20-80 | 20 | ≤ 200 |
| | | 30 | ≤ 300 |
| Wióry | wielkość ziarna od 5 do 30 | 20 | ≤ 200 |
| | | 30 | ≤ 300 |
| Piasek lub żwir ^c | wielkość ziarna od 0,25 do 8 | 20 | ≤ 200 |
| | | 30 | ≤ 300 |
| Inne materiały | zgodnie z kryterium urazu głowy HIC (patrz EN 1177) | | krytyczna wys. upadku wg badania |

^a Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

^b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekomensować przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

^c Bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

^d Patrz UWAGA 1 w PN EN 1176-1:2017-12)