



Alumínium
körprofil
89 mm

Termékadatlap



Játékelem PZA R309



1. Torony tetővel - 1 db
2. Torony tető nélkül - 1 db
3. Íves híd - 1 db

A készlet tartalma:

4. Csúszda h=120 cm - 1 db
5. Ferde mászófal - 1 db
6. Lépcső h=120 cm - 1 db
7. Tűzoltó cső - 1 db.
8. Oktatópanel - 1 db

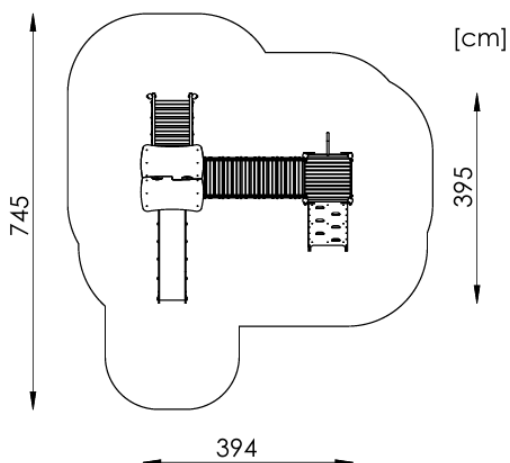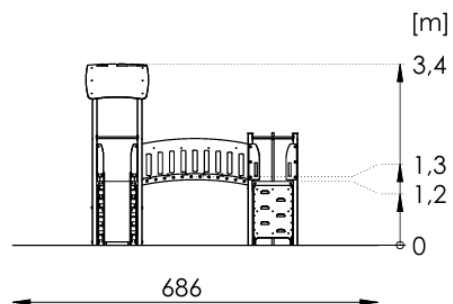

Életkor: 5+

Biztonsági zóna: 686 cm x 745 cm

Biztonsági zóna területe: 39,4 m²

Szabad esési magasság: 130 cm

Pótalkatrész-ellátás: IGEN

A termék megfelel a PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-3 szabványoknak: IGEN

Rögzítés:

A készlet a földre van telepítve.
C20/25 betonból készült alapok.

Az olyan készleteknél, amelyek csúszdát tartalmaznak, figyeljen a tájolásra a világtájukhoz viszonyítva, mert a nap felmelegíti a csúszdát.

A csúszdát nem ajánlott déli irányba szerelni.

Az elfogadható ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag ^a a 〇] ㄴ	Leírás [mm]	Maximális szabad esési magasságok [m]	Maximális szabad esési magasságok fall [cm]
Gyep/felső termőtalaj		-	≤ 100 d
Kéreg	20 és 80 közötti szemcseméret	20	≤200
		30	≤300
Faapríték	5 és 30 közötti szemcseméret	20	≤200
		30	≤300
Homok vagy kavics ^c	0,25 és 8 közötti szemcseméret	20	≤200
		30	≤300
Egyéb anyagok	Az EN 1177 szerint vizsgálva		Kritikus esési magasság a vizsgálat szerint

³ További információért azokra az egyes anyagokra vonatkozóan, amelyeket megfelelően készítettek elő gyermekjátzótereken való használatra

^b Laza szemcsés anyag esetén a minimum mélységhez adjon hozzá 100 mm-t a kiszorítás kompenzálására (lásd 4.2.8.5.1).

^c A homoknak és a kavicsnak jól lekerekítettnek és mosottnak kell lennie, hogy eltávolítsák az iszapos vagy agyagos részecskék nagy részét. A mosott homok és a sírlista a következőnek tekinthető: hordalékból (természetes erodált) származhat betétek és mentes a legtöbb szilícium-dioxid agyagtól részecskék. Kavics esetében ez általában a következő lehet: úgy írták le, mint borsó zsindelel'. Az egyenletességi együttható D60/D10 az EN 933-1 szerint (lásd G melléklet)

⁵ Lásd a 4.2.8.5.2-ben a 2. MEGJEGYZÉST