
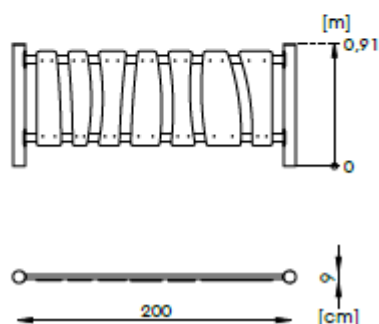


Termékadatlap

Kerítés PK-03

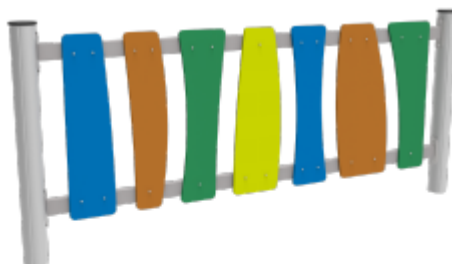

Felhasznált anyagok

- tartóoszlopok eloxált alumínium profilból, 89 mm átmérőjű, keresztmű 60x30 mm
- a kerítés kitöltése HDPE vagy HPL lapokból készül
- kötőelemek: rozsdamentes vagy horganyzott csavarok, fedett biztosítóanyák színes műanyag sapkával
- az oszlopok teteje műanyag dugóval védett

Szerelés

A készletet tűzhorganyzott acélhorgonyok segítségével kell a talajba rögzíteni.

Az alapozás C20/25 osztályú betonból készül.