



Alumínium körprofil
89 mm átmérővel

Termékadatlap

Street Workout

PPS R4032



Műszaki adatok

Felhasználó maximális testsúlya: 140 kg

Biztonsági zóna: 1096 × 1149 cm (92,3 m²)

Szabad esési magasság: 268 cm


Berendezés tömege: 370 kg

A legnagyobb elem mérete: 339 × 8,9 × 8,9 cm

A termék megfelel a PN-EN 16630 szabványnak: IGEN

Pótalkatrész-ellátás: IGEN

89 mm átmérőjű alumínium körprofil

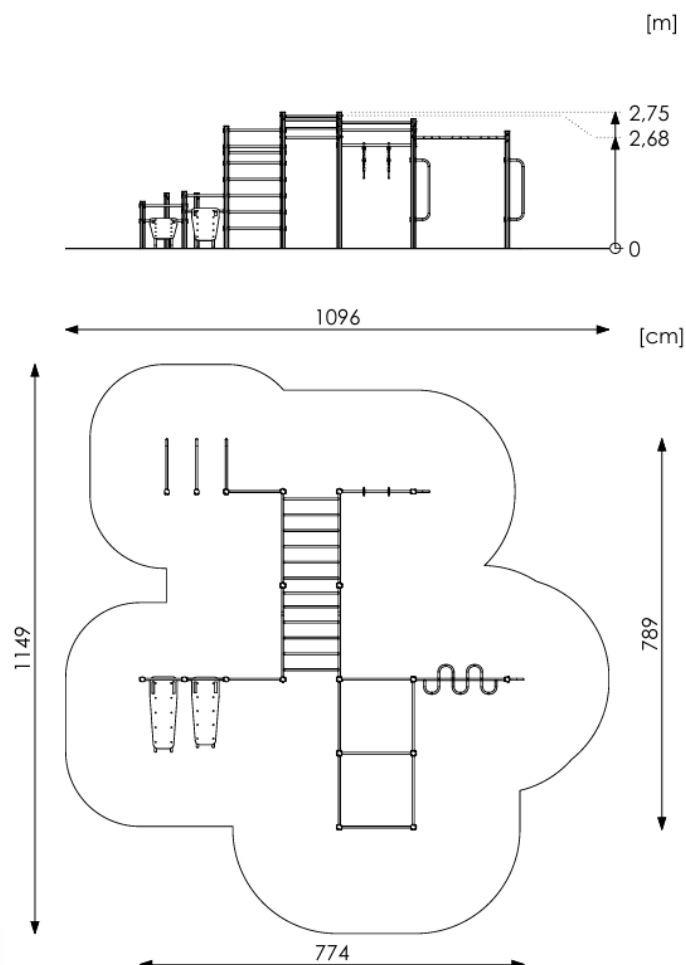

Telepítés

A berendezést talajba kell rögzíteni.

Az alapozás C20/25 minőségű betonból készül.

Anyagleírás

- Teherhordó oszlopok: 89 mm átmérőjű, eloxált alumínium körprofil.
- 38 mm és 42,4 mm átmérőjű rudak, cinkalapozóval és porszórt bevonattal.
- Az oszlopok teteje HDPE kupakkal lezárva.
- A csavarok és kötőelemek színes műanyag takarósapkával fedettek.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Min. mélység (cm)	Max. szabad esési magasság (cm)
Beton/kő/bitumen	-	-	≤100
Termőtalaj	-	-	≤120
Gyep	-	-	≤150
Kéreg	20–80 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Homok vagy kavics	0,2–8 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerinti kritikus esési magasság