


Termékadatlap

Köztéri pad KP-11

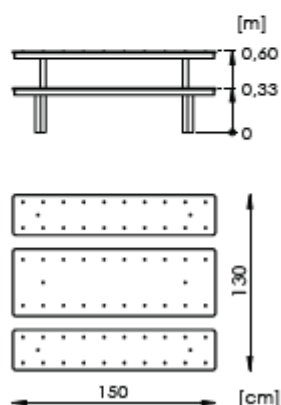

Felhasznált anyagok

- a pad lábszerkezetének vázát 40x40 mm-es profil alkotja, tűzihorganyzott kivitelben
- az ülőfelület és az asztal PEHD vagy HPL lapokból készül
- kötőelemek: edzett, horganyzott csavarok

Szerelés

A készletet tűzihorganyzott acélhorgonyok segítségével kell a talajba rögzíteni.

Az alapozás C20/25 osztályú betonból készül.