






Alumínium négyzetprofil:
100 × 100 mm

Termékadatlap Játzóeszköz PPS Q40001

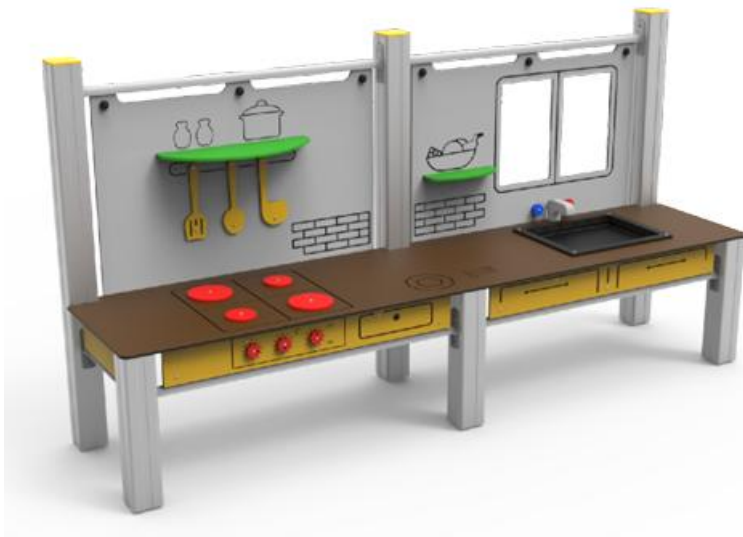

Műszaki adatok

- Ajánlott életkor: 3+ év
- Biztonsági zóna: 363 × 552 cm
- Biztonsági zóna területe: 18,1 m²
- Szabad esési magasság: 52 cm
- Pótalkatrész-ellátás: IGEN
- Megfelelőség: PN-EN 1176-1 szabványnak – IGEN

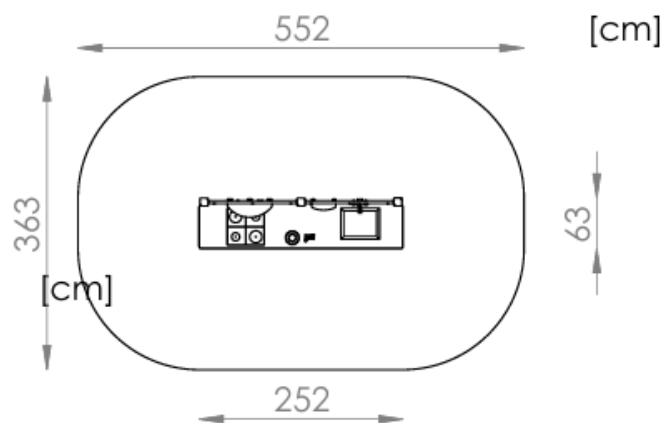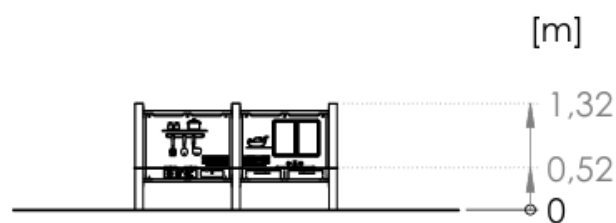

A készlet tartalma

1. Oktatópanel – „Konyha” – 1 db
2. Oktatópanel – „Mosogató” – 1 db
3. Oktatópanel – „Ablak” – 1 db
4. Oktatópanel – „Kanalak” – 1 db

Telepítés

A játszóeszközt talajba rögzítve kell telepíteni.

Az alapozást C20/25 minőségű betonból kell kialakítani.

Csúszdát tartalmazó összeállításoknál figyelembe kell venni a tájolást, mert a nap felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem ajánlott déli irányba telepíteni.

A látványtervek tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet az ábrázolttól.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok

Anyag	Leírás	Min. vastagság (cm)	Max. esési magasság (cm)
Gyep / termőtalaj	-	-	≤100
Kéregmulcs	20–80 mm	20	≤200
Kéregmulcs	20–80 mm	30	≤300
Faapríték	5–30 mm	20	≤200
Faapríték	5–30 mm	30	≤300
Homok vagy kavics	0,25–8 mm	20	≤200
Homok vagy kavics	0,25–8 mm	30	≤300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgált kritikus esési magasság

Megjegyzések

- További információk a szabványokban található.
- Laza szemcsés burkolatoknál legalább 100 mm-rel nagyobb rétegvastagság ajánlott.
- A homoknak és kavicsnak mosottnak kell lennie.
- A kritikus esési magasságot az EN 1177 szabvány szerint kell meghatározni.